

Catalog UȘI interior 2017 - 2018



Ușa căminului tău



ECO EURO DOORS



ECO EURO DOORS este o companie cu capital integral românesc.

În urma cu 15 ani s-au făcut primii pași în producție, iar în 2009 s-a finalizat construcția unei fabrici moderne, dotată cu utilaje performante și roboți industriali. Producția este axată în principal pe realizarea ușilor de interior și a scării de mansardă.

Am înțeles faptul că ușa de interior este cel mai important produs în crearea unui spațiu privat pentru căminul dumneavoastră, în același timp, lasând o amprentă asupra designului locuinței. Multumită unei game aproape infinite de finisaje, am ales cele mai bune materiale pentru satisfacerea oricărui client: MDF, HDF, lemn masiv rasinos, fag, finisaj economic cu vopsele pentru interior, finisaj standard Eco Euro, finisaj Premium melamina, feronerie de calitate foarte bună, etc. Pentru continuitate și livrare rapidă sunt achiziționate cantități foarte mari de materie primă prin intermediul departamentului de logistică, iar livrarea se face prin parcul auto propriu.

Produsul finit este atent controlat de la lansarea comenzilor până la execuție și livrare către clientul final. Oferta bogată de finisaje, Premium, Standard și Economic, se adresează tuturor clienților: case particulare, blocuri de locuințe, birouri, pensiuni, hoteluri, clădiri publice, etc.

Venim în întâmpinarea tuturor clienților printr-un raport optim calitate-pret, oferind clienților și posibilitatea achiziționării unor produse cu dimensiuni atipice, soluții complete, precum și satisfacția alegerii unui produs autohton.

Avem convingerea, că fără a le cunoaște proveniența, ușile multor birouri, locuințe, v-au conectat deja la producția firmei ECO EURO DOORS.





**PRODUS
NOU**



**SUPRAFATA
TEXTURATA**

Doina

ECO 3D - suprafata texturata

ECO
EURO
DOORS

Descriere

Produsul Eco 3D, conceput pe baza solicitarilor de pe piata, aduce ca si noutate 2 efecte de mare impact: efectul 3D si textura suprafetei.

S-a dorit obtinerea unui produs ce completeaza gama existenta si in acelasi timp sa se mentina un nivel de pret competitiv.

Dimensiuni

Standard, usa ECO 3D are dimensiunile: exterior toc - 2020 mm x 660 mm; 760 mm; 860 mm.

Accesorii incluse

Foaie usa, toc rotunjit 80 mm, 3 perechi balamale, broasca cheie, garnitura etansare, sticla pentru usi decupate.

Optiuni

Set pervaz rotunjit 12 x 65 mm, 12 x 60 mm, pervaz drept 8 x 60 mm, set contratoc 10 x 150mm, bagheta toc, broasca pentru cilindru, usi in 2 canaturi, usi dimensiuni atipice, manere + silduri, cilindru yala.

Izolatie suplimentara (doar pentru usi pline).



Maria



Elena

**PRODUS
NOU**

C1

Descriere

Produsul Eco Clasic, completeaza gama de usi Eco R80, cu experienta si cunostintele dobandite in ultimii ani. S-a dorit obtinerea unui produs elegant, clasic, si in acelasi timp sa se mentina un nivel de pret competitiv.

Dimensiuni

Standard, usa ECO Clasic are dimensiunile: exterior toc - 2020 mm x 660 mm; 760 mm; 860 mm.

Accesorii incluse

Foaie usa, toc rotunjit 80 mm, 3 perechi balamale, broasca cheie, garnitura etansare, sticla pentru usi decupate.

Optiuni

Set pervaz rotunjit 12 x 65 mm, 12 x 60 mm, pervaz drept 8 x 60 mm, set contratoc 10 x 150mm, bagheta toc, broasca pentru cilindru, usi in 2 canaturi, usi dimensiuni atipice, manere + silduri, cilindru yala.



C2



C4




C5




C6


Montaje recomandate

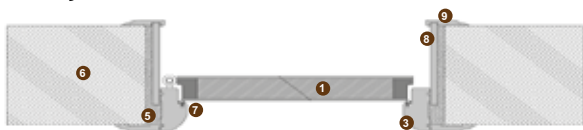

montaj usa + perv. 12x65 + contratoc + perv. 12x60

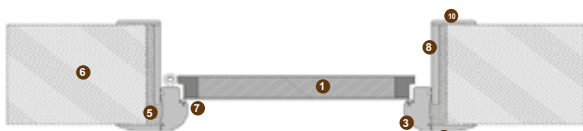

montaj usa + perv. 12x65 + contratoc + perv. 8x60

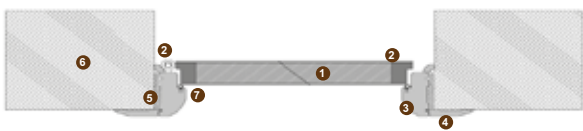

montaj usa + perv. 12x65 + bagheta toc

Legenda

1. foaie cu falt
2. bagheta toc
3. toc rotunjit
4. pervaz 12x65
5. spuma montaj
6. zid
7. garnitura
8. contratoc 10x150
9. pervaz 12x60
10. pervaz 8x60



Decor metalizat B2

Descriere

Usa celulara MDF ECO R80, este compusa din urmatoarele elemente: foaia de usa, tocul usii.

Foaia de usa este realizata dintr-o rama din elemente de mdf, la interior cu fagure de hartie care este prins de rama cu capse, peste care se aplica prin lipire fetele usii.

Tocul usii este format din doi montanti si o traversa, realizate din mdf infoliat cu o folie decor.

De asemenea, pentru rezistenta in timpul transportului se fixeaza provizoriu in partea de jos a usii, o fasie de mdf care se indeparteaza la montaj.

Dimensiuni

Standard, usa ECO R80 are dimensiunile: exterior toc - 2020 mm x 660 mm; 760 mm; 860 mm.

Accesorii incluse

Foaie usa, toc rotunjit 80 mm, 3 perechi balamale, broasca cheie, garnitura etansare, sticla pentru usi decupate.

Optiuni

Set pervaz rotunjit 12 x 65 mm, 12 x 60 mm, pervaz drept 8 x 60 mm, set contratoc 10 x 150mm, bagheta toc, broasca pentru cilindru, usi in 2 canaturi, usi dimensiuni atipice, manere + silduri, cilindru yala.

Izolatie suplimentara (doar pentru usi pline).

Nuante disponibile usi pline



Alb 2



Gri



wenghe



Nuc



Nuc 2



Nuc 3

Modele usi Eco R80



gol II



gol D



gol D2



gol D3



P 1



P 2



P 3



P 4

**PRODUS
NOU**



N 1



N 2



N 3



N 4

**PRODUS
NOU**



Decor metalizat A1



Decor metalizat A2



Decor metalizat B1



Decor metalizat B3



E 1



E 2



E 5



E 6



M 1



M 2





M 3



M 4

Deschideri

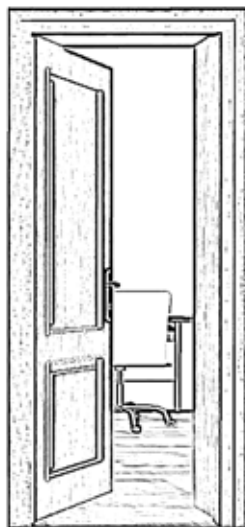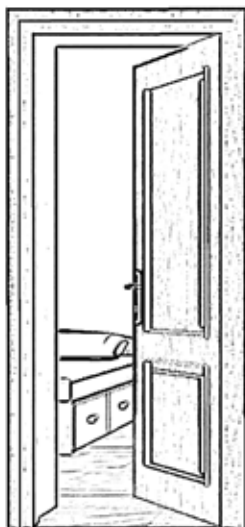

dreapta



stanga

Dimensiuni standard



II - dim. ext. toc
I - gol zidarie

I. Gol zidarie

- 700 x 2050mm
- 800 x 2050mm
- 900 x 2050mm

II. Dimensiuni exterioare toc

- 660 x 2020mm
- 760 x 2020mm
- 860 x 2020mm

Optionale

Rozeta Milano F4




Sild Milano F4




Nuante disponibile

- F1 - argintiu
- F2 - auriu
- F4 - bronz


Montaje recomandate

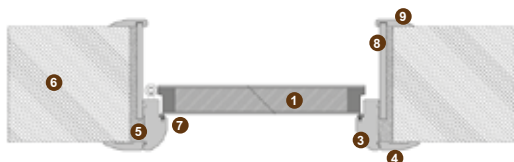

montaj usa + perv. 12x65 + contratoc + perv. 12x60

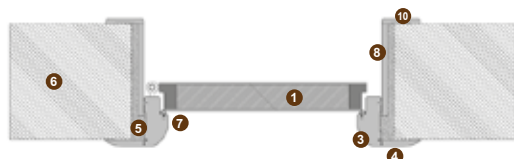

montaj usa + perv. 12x65 + contratoc + perv. 8x60

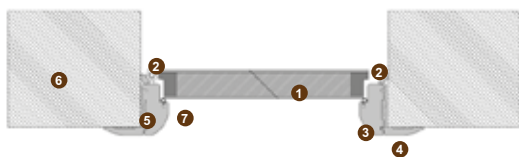

montaj usa + perv. 12x65 + bagheta toc

Legenda

1. foaie cu falt
2. bagheta toc
3. toc rotunjit
4. pervaz 12x65
5. spuma montaj
6. zid
7. garnitura
8. contratoc 10x150
9. pervaz 12x60
10. pervaz 8x60

Montaje/inchideri pt. goluri de zid



contratoc + 2 set perv. 8x60



contratoc + 2 set perv. 12x60

Alte variante de montaje



montaj usa + contratoc
+ 2 set perv. 8x60



montaj usa + contratoc
+ 2 set perv. 12x60



**PRODUS
NOU**

Descriere

Usa culisanta completeaza gamele Eco Clasic si Eco R80, urmand o tendinta tot mai accentuata in optimizarea spatiilor pentru locuinta.

Dimensiuni

Standard, foaia de usa culisanta are dimensiunile: 2060 mm x 750 mm; 850 mm; 950 mm.


Accesorii incluse

Foaie usa, maner ingropat, set sina culisare, element mascare sina culisare, sticla pentru foile decupate.

Optiuni

Set pervaz 8x60mm, set contratoc 10x150mm, set pervaz 12x60mm, izolatie suplimentara, usi in 2 canaturi, usi dimensiuni atipice.

Dimensiuni standard

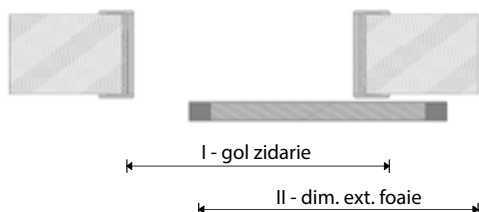

I. Gol zidarie

- 700 x 2050mm
- 800 x 2050mm
- 900 x 2050mm

II. Dimensiuni exterioare foaie

- 750 x 2060mm
- 850 x 2060mm
- 950 x 2060mm

Montaje recomandate usa culisanta



foaie + contratoc + 2 set perv. 8x60



foaie + contratoc + 2 set perv. 12x60

Legenda

1. foaie fara falt
2. contratoc 10x150
3. pervaz 8x60
4. pervaz 12x60
5. spuma montaj
6. zid



HDF alb gol

Descriere

Usa celulara vopsita / nevopsita, este compusa din urmatoarele elemente: foaia de usa, tocul usii;
Foaia de usa este realizata dintr-o rama din elemente de lemn masiv, CAL I, la interior cu fagure de hartie care este prins de rama cu capse, peste care se aplica prin lipire fetele usii.
Tocul usii este format din doi montanti si o traversa, realizate din lemn masiv.
De asemenea, pentru rezistenta in timpul transportului se fixeaza provizoriu in partea de jos a usii o sipca din lemn masiv, care la montaj se indeparteaza.

Dimensiuni

Standard, usa Class living are dimensiunile: exterior toc - 2050 mm x 660 mm; 760 mm; 860 mm.

Accesorii incluse

Foaie usa, toc drept 70 mm, 3 perechi balamale, broasca cheie, garnitura etansare.

Optiuni

Set pervaz drept 12 x 70 mm, set contratoc 10 x 150 mm, broasca pentru cilindru, sticla pentru modelele decupate, usi in 2 canaturi, usi dimensiuni atipice, manere + silduri, prag usa.

Izolatie suplimentara (doar pentru usi pline, model HDF T si D).

Set pervaz drept 8+12x70mm, 8-12x100mm, bagheta toc mdf.

Dimensiuni standard



I. Gol zidarie

- 700 x 2080mm
- 800 x 2080mm
- 900 x 2080mm


II. Dimensiuni exterioare toc

- 660 x 2050mm
- 760 x 2050mm
- 860 x 2050mm

Montaje recomandate usa culisanta



montaj usa + 2 set perv. 12x70 + contratoc



montaj usa + 2 set perv. 12x70 + contratoc

Legenda

1. foaie cu falt
2. contratoc 10x150
3. toc drept
4. pervaz 12x70
5. spuma montaj
6. zid

Paletar Class living




Nevopsit



Alb



Crem



Stejar

**PRODUS
NOU**



HDF T



HDF D



HDF S



pervaz 8+12x100



pervaz 8+12x70

Modele usi Class living / HDF vopsite

Suprafata textura fibra



HDF alba



HDF T



HDF D



HDF stejar gol



Side plina



HDF S plina



HDF S gol



HDF pregatita



Promo



Side gol II

Suprafata fina



HDF C plina

curând



HDF C gol



incuietoare



balamala de legatura




Optional



element prelungire

Optional



maner siguranta

SCARĂ MANSARDĂ

Componente:

feronerie de calitate; incuietoarea este manevrată cu o tijă metalică și poate fi manevrată și din pod; ușa de acces este prevăzută cu termoizolație tip fagure de stabilizare; cadrul de lemn al ușii de acces este placat cu față de HDF alb; mânerul metalic montat în partea superioară a scării, ajută la urcarea în siguranță; scară de acces din trei subansamble.

DIMENSIUNI STANDARD (cm)	Scară 60 cm	Scară 70 cm	Scară 80 cm	Scară 90 cm	Element prelungire
COD	100269	100270	100271	200145	200002
Lungime cadru	110	110	110	110	99
Lățime cadru	60	70	80	90	35
Grosime cadru	17	17	17	17	
Lungime scară	270-280	270-280	270-280	270-280	
Lățime scară	35	35	35	35	

Realizată din material lemnos uscat
Cal. I (fag = rășinoase)

Descriere - Instrucțiuni

USA CELULARA MDF ECO R80

Descriere

Usa celulara MDF ECO R80-90, este compusa din urmatoarele elemente: Foaia de usa;
Tocul usii;

Foia de usa este realizata dintr-o rama din elemente de mdf, la interior cu fagure de hartie care este prins de rama cu capse, peste care se aplica prin lipire fetele usii.

Tocul usii este format din doi montanti si o traversa, realizate din mdf infoliat cu o folie décor.

De asemenea, pentru rezistenta in timpul transportului se fixeaza provizoriu in partea de jos a usii, o fasie de mdf care se indeparteaza la montaj.

Prezentarea materialelor din componenta usii Eco R80-90

Mdf – medium density fiberboard – placa din fibre de lemn cu densitate medie. Un material realizat dintr-un amestec de fibre de lemn cu liant (adeziv) – ceea ce il face omogen.

Foile usilor: realizate din PAL – placa aglomerata din lemn – peste care este aplicata o folie decor.

La interiorul usilor este fixat cu capse, un fagure de hartie care ofera usii stabilitate si rezistenta.

Tocul usii, de asemenea, este executat din mdf peste care se lipeste la cald o folie décor.

Dimensiuni

Standard, usa Eco R80 are dimensiunile:

Exterior toc: 2020 mm x 660 mm; 760 mm; 860 mm.

La cerere, se pot executa usi cu dimensiuni atipice.

Avantajele utilizarii usilor din HDF

Design modern, texturi prietenoase, usor de sortat cu celelalte materiale folosite in decorarea unei incaperi. Pret mai accesibil, decoruri vii, faptul ca usa vine complet ansamblata ceea ce face ca punerea in opera sa fie foarte simpla.

Avantajele utilizarii elementelor din mdf sunt stabilitatea buna in timp, structura omogena a acestuia precum si faptul ca se pot aplica folii decor cu texturi deosebite, imposibil de realizat din furnir natural sau diferite tipuri de finisaje.

NORME DE SIGURANTA

Se recomanda montarea usilor cu ajutorul specialistilor.

Usa sa fie montata intr-un spatiu fara sursa de umezeala, cu umiditatea intre 30-60%.

Nu sunt destinate incaperilor cu umiditate peste 60% (spalatoare, bai cu aburi, etc.)

Montajul se efectueaza dupa acomodarea usii la noul mediu ambiant, pentru a se evita deformatiile.

Dupa montajul tocului nu sunt permise efectuarea lucrarilor umede cum ar fi: sape autonivelante, montaj gresie, faianta, finisaje ale peretilor, etc.

Pentru incaperile unde pardoselile sunt spalate cu apa, inainte de montaj, partea inferioara a foii si a tocului de usa trebuie protejate cu silicon; iar dupa montaj, imbinarea dintre toc si pardoseala precum si imbinarea dintre toc si perete trebuie etansate cu silicon.

Usile de interior se curata cu ajutorul solutiilor pentru intretinerea mobilei sau cu o carpa usor umezita.

Sub nici o forma, usile de interior nu trebuie sa ajunga in contact cu apa !!!

CONDITII DE GARANTIE

ECO EURO DOORS, acorda garantie produselor sale cu conditia ca acestea sa fie montate conform instructiunilor.

Termenul de garantie incepe de la data vanzarii specificata in documentul de cumparare (factura sau bon fiscal) catre clientul final.

Termenul de garantie pentru produsele standard ale ECO EURO DOORS este de 24 de luni.

Acordarea serviciilor de garantie este conditionata de prezentarea certificatului de garantie impreuna cu documentul de cumparare.

Conditii in care produsele nu beneficiaza de garantie:

- Montajul este realizat de catre persoane sau firme neautorizate;
- Prezenta defectelor mecanice (lovituri, zgarieturi);
- Lipsa certificatului de garantie, si a facturii sau a chitantei de cumparare;
- La efectuarea oricaror modificari asupra produsului;
- Defecte cauzate de depozitarea necorespunzatoare, curatarea cu substante chimice agresive, murdarire cu tencuiala, spuma, etc.
- Revopsirea produsului de catre comparator;
- Deteriorari cauzate de animale sau alti factori externi;
- Executarea de lucrari umede dupa montajul usilor;
- Constatarea defectului se face numai inaintea montarii produsului;
- Verificarea produsului se face la cumparare, reclamatii ulterioare nu se accepta.

Producatorul nu este responsabil pentru deteriorarile cauzate de utilizarea benzii adezive !

INSTRUCIUNI DE MONTAJ

1. Montaj usa / usa + pervaz 8 x 60 mm:

Se fixeaza tocul in golul de usa cu pene din lemn. Cu ajutorul unui nivel cu bula se regleaza in asa fel incat foaia de usa sa poata fi manipulata fara frecari. Spatiul dintre toc si perete trebuie sa fie de aproximativ 1-1,5 cm. Se scoate foaia de usa din balamale si intre traversele tocului se fixeaza trei distantiere din lemn. Se introduce spuma de montaj intre toc si perete. La 24 ore se pot indeparta distantierele si se monteaza foaia de usa. Pervazele sunt optionale si se aplica prin capsarea direct pe toc la distante egale de aproximativ 25-30 cm.

2. Montaj usa + contractoc + pervaze 8 x 60 mm:

Inaintea aplicarii procedurilor de la pct. 1 pentru montajul contractocului e nevoie de urmatoarele :

Se aplica contractocul pe exteriorul tocului de usa cu ajutorul unor suruburi pentru lemn astfel incat latimea zidului sa fie acoperita in intregime. Dupa fixarea contractocului se aplica procedurile de mai sus.

La final se aplica pervaze pe ambele parti ale zidului.

3. Montaj usa MDF ECO R80 cu pervaz 12 x 65 mm:

Inaintea aplicarii procedurilor de la pct. 1 trebuie respectate urmatoarele :

Tocul se monteaza cu partea rotunjita in exteriorul zidului, astfel incat pervazul sa poata fi introdus in frezarea de pe partea exterioara a tocului. Se poate verifica daca pervazul introdus in frezare, se aseaza in mod corespunzator pe peretele exterior. Dupa verificarile respective, se aplica procedura de montaj de la pct. 1.

La final se fixeaza pervazul in frezarea tocului cu ajutorul unui adeziv tip aracet.

Pe partea opusa pervazului se poate aplica o bagheta toc (optional) cu ajutorul unui adeziv/silicon, in asa fel incat bagheta respectiva sa mascheze spuma de montaj.

4. Montaj usa + contractoc + pervaze 12 x 65 mm + pervaze 12 x 60 mm:

Inaintea aplicarii procedurilor de la pct. 1 pentru montajul contractocului e nevoie de urmatoarele :

Se aplica contractocul pe exteriorul tocului de usa cu ajutorul unor suruburi pentru lemn astfel incat latimea zidului sa fie acoperita in intregime. Tocul se monteaza cu partea rotunjita in exteriorul zidului, astfel incat pervazul sa poata fi introdus in frezarea de pe partea exterioara a tocului. Se poate verifica daca pervazul introdus in frezare, se aseaza in mod corespunzator pe peretele exterior. Dupa fixarea contractocului se aplica procedurile de la pct. 1.

La final se aplica pervazele 12 x 65 mm in frezarea tocului si pervazele 12 x 60 mm in partea opusa tocului, la imbinarea cu contractocul.

ATENȚIE - Pervazele 12 x 60 mm se vor aplica la final, după montarea foii de ușă pe toc.

USA CELULARA HDF VOPSITA / NEVOPSITA

Descriere

Usa celulara vopsita / nevopsita, este compusa din urmatoarele elemente: Foaia de usa;
Tocul usii;

Foaia de usa este realizata dintr-o rama din elemente de lemn masiv, CAL I, la interior cu fature de hartie care este prins de rama cu capse, peste care se aplica prin lipire fetele usii.

Tocul usii este format din doi montanti si o traversa, realizate din lemn masiv.

De asemenea, pentru rezistenta in timpul transportului se fixeaza provizoriu in partea de jos a usii o sipca din lemn masiv, care la montaj se indeparteaza.

Prezentarea materialelor din componenta usii celulare HDF vopsita / nevopsita :

Foaia de usa : realizata din HDF – high density fiberboard – placa din fibre de lemn de inalta densitate – care ulterior se finiseaza.

La interiorul usilor, este fixat cu capse un fature de hartie care ofera usii stabilitate si rezistenta.

Tocul usii, de asemenea, este executat din lemn masiv rasinoase, CAL I.

Lemnul din care sunt executate elementele foii de usa si elementele tocului este uscat pana la o valoare a umiditatii de 8-10%, ideala pentru destinatia finala a produsului.

Usa este echipata standard cu balamale si broasca.

In cazul usilor vopsite, tocul si foaia sunt finisate cu vopsea poliuretanică.

Dimensiuni

Standard, usa celulara HDF vopsita / nevopsita are dimensiunile:

Exterior toc: 2050 mm x 660 mm; 760 mm; 860 mm; 960 mm.

La cerere, se pot executa usi cu dimensiuni atipice.

Avantajele utilizarii usilor celulare

Pret accesibil, usor de asortat cu celelalte material folosite in decorarea unei incaperi, faptul ca usa vine complet ansamblata ceea ce face ca punerea in opera sa fie foarte simpla.

Avantajele utilizarii elementelor din HDF sunt: excelenta rezistenta mecanica, stabilitatea buna in timp, structura omogena a acestuia.

In caz de nesolutionare a problemelor de catre vanzator, va rugam sa ne contactati direct.



Eco Euro Group Distribution

Reghin, 545300, Jud. Mureş, România

Str. Viilor nr. 84

Tel. /Fax: 0265-512280, 0265-511346

ecoeurogroup@gmail.com

ecoeurodoors@gmail.com

www.ecoeuro.ro